


FICHE TECHNIQUES

Diamètre du disque	900 mm	1200 mm
Diamètre maxi du bois	390 mm	500 mm
Puissance fendeuse mod.	14 o 18	18 o 20 o 30
Longueur maxi du bois	600 o 1100 mm	600 o 1100 mm
Largeur du tapis d'évacuation	350 mm	350 mm
Poids indicatif	1600/1800 kg	2500/3200 kg
Puissance tracteur indicatif	70 Hp	90 Hp
Puissance version électrique triphasé	15 kW	40 kW

• **OPTION**
TAPIS
D'ÉVACUATION
ORIENTABLE
15DX-15SX

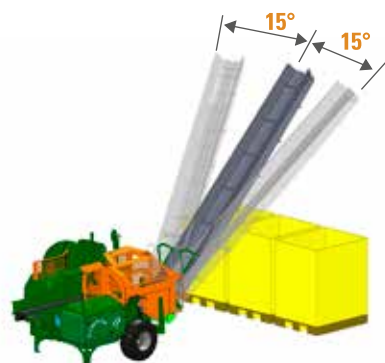

• **DE SERIE**
TABLE MOVIBLE
DE SELECTION
DU BOIS



• **OPTION**
COIN DE FENDAGE
A GRILLE REGLABLE
HYDRAULIQUE
2/4/8 ÉCLATS



• **OPTION**
PHOTOCÉLULES
POUR DÉTERMINER
AUTOMATIQUEMENT
LA LONGUEUR DU
MORCEAU



• **OPTION**
SÉPARATEUR
DE COPEAUX
HYDRAULIQUE
TRÈS
PERFORMANT
DESIGNÉ EN
3 GRANDEURS



• **OPTION**
GRILLE DE
DÉGAGEMENT
DES COPEAUX
A MONTER EN
BOUT DU TAPIS



GAMME:

• **BASIC 800**

• **COMPLEX**

900
1200

• **COMPLEX EVO 1 OP.**

900
1200

• **COMPLEX EVO 2 OP.**

900
1200

COMPLEX 900 - 1200

- COMBINÉ A BOIS SEMI-AUTOMATIQUE AVEC SYSTEME DE COUPE A LAME CIRCULAIRES CARBURE
- SYSTEME DE ALIMENTATION A LA COUPE AVEC TAPIS HYDRAULIQUE GUIDE
- PRATIQUE CONSOLLE DE TRAVAIL, PERMETTANT AVEC JOYSTIK TOUTES LES ACTIONS, AVANCER-SCIER-FENDRE
- PUISSANCE DE FENDEUSE MOD. 14 18 20 30 COIN DE FENDAGE REGLABLE HYDRAULIQUE 2/4 O 2/6, OU 2/4/6 - 2/4/8 ÉCLATS
- TAPIS D'ÉVACUATION TELESCOPIQUE MANUELLE OU OPTON HYDRAULIQUE A TENSION AUTOMATIQUE
- DISPONIBLE EN VERSION PTO TRACTEUR OU MOTEUR ÉLECTRIQUE





- PRATIQUE CONSOLLE DE TRAVAIL, PERMETTANT AVEC JOYSTIK TOUTES LES ACTIONS, AVANCER-SCIER-FENDRE



- ROTATION HYDRAULIQUE DU DISQUE CARBURE DE SERIE:
 - **SÉCURITÉ** POUR LE BLOCAGE IMMÉDIAT DU DISQUE,
 - **PRATIQUE** POUR L'EXCLUSION DE LA COUPE,
 - **ECONOMIQUE** POUR L'ÉLIMINATION DES ORGANES DE TRANSMISSION



- POSITION TRÈS PRATIQUE DU TREUIL POUR LA MISE EN PLACE DE LA MACHINE E L'INCLINAISON DU TAPIS D'ÉVACUATION



- **EN OPTION** TAPIS D'ÉVACUATION 4 OU 5 M TELESCOPIQUE HYDRAULIQUE OU MANUELLE A TENSION AUTOMATIQUE LARGEUR 350 MM

