
www.nokka.fi

Les partenaires commerciaux pour charger et remorquer toute l'année


HK 4970 / 4976
MV 112H / 112HD



Pieds stabilisateurs relevables hydrauliques sur leur propre châssis



Montage 3 points pour la gamme 49–52. Adaptateur pour grue à flasquer, à monter sur 3 points
(avec pieds stabilisateurs)

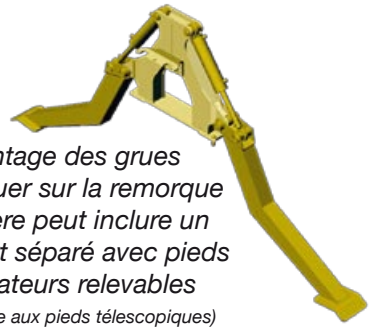

Le montage des grues à flasquer sur la remorque forestière peut inclure un support séparé avec pieds stabilisateurs relevables
(alternative aux pieds télescopiques)

NOKKA Grues et Remorques Forestières

REMORQUE DOUBLE CHÂSSIS	112 H/HD
Poids de charge, kg	11 000
Poids á vide, kg	1450 (H) 1640 (HD)
Ecartement, cm	
500/55-17.0 ELS pneus	183
550/45-22.5 ELS pneus	188
600/50-22.5 ELS pneus	193
Largeur totale, cm	
500/55-17.0 ELS pneus	233
550/45-22.5 ELS pneus	238
600/50-22.5 ELS pneus	253
Garde au sol, cm	
500/55-17.0 ELS pneus	66
550/45-22.5 ELS pneus	69
600/50-22.5 ELS pneus	73
Longeur de surface de chargement, cm	347+85
Surface de chargement, m^2	3,0
Force de traction, kp (112HD)	1600
2 paires de ranchers	Standard

Equipement supplémentaires:
Frein hydraulique/pneumatique, support de ranchers réglable, paire de ranchers supplémentaire, rallonge de châssis mécanique,différents pieds stabilisateurs au choix, éclairage, jeu TÜV



Distributeur à 2 lev / 3 fonctions en standard



Commande hydraulique Hydro (HR) ou commande électrique Propo (HP)



Pieds télescopiques (alternative aux pieds stabilisateurs relevables)




Rallonge de châssis mécanique et éclairage



Support de ranchers amovible

GRUES FORESTIÈRES	4970 H	4976 HC
Couple de levage brut, kNm	49	49
Portée, maxi m	7,0	7,6
Rallonge maxi. Longeur, m	1,60	2 x 1,25
Rallonge	hydr.	hydr.+chaîne
Couple de rotation, kNm	13	13
Angle de rotation °	400	400
Système de grand angle	Standard	Standard
Poids du chargeurs, kg	1070	1130
Pression de service maxi pour lebage, MPa	17,5	17,5
Grappin	N20	N20
Rotateur	NR5	NR5

Alternatives de bloc de soupapes:
bloc de soupapes mécanique 2 leviers, électrique on/off, hydraulique ou piloté électriquement

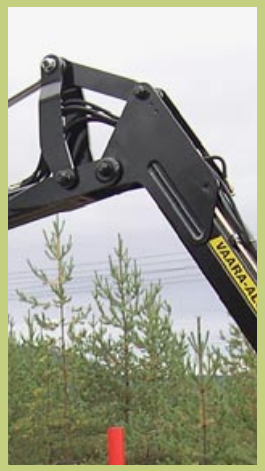

Les tuyaux hydrauliques sont amenés parfaitement protégés aux points de raccordement du 2° bras.



Le système de grand angle permet des conditions de chargement idéales dans les zones à proximité.





Les remorques forestières Nokka disposent d'une garde au sol élevée et de nombreuses alternatives de freins.



Socle/ Groupe hydraulique pour grue à flasquer avec réservoir et pompe pour le montage sur remorque. (112HD-A)


Tableau de poussée du grue de la gamme 49

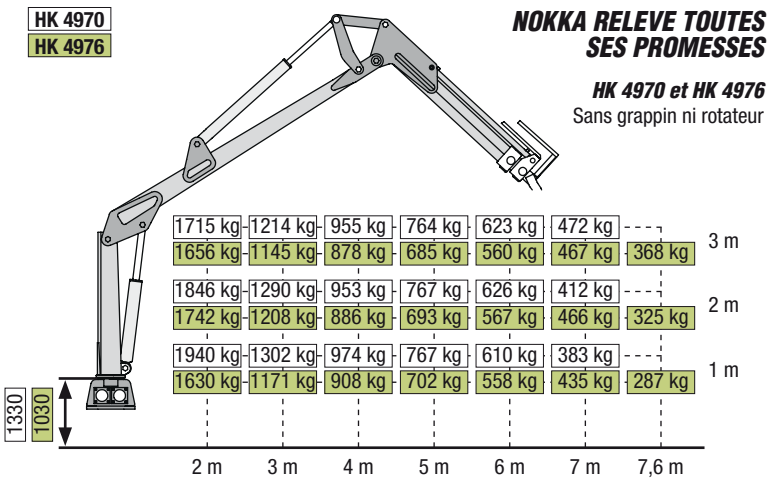

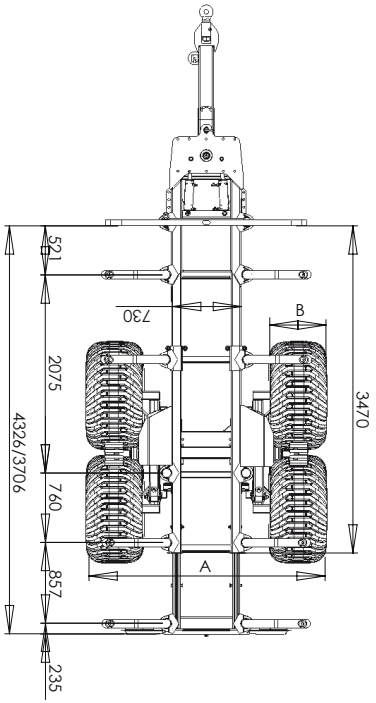

Données techniques MV 112 H / HD

112 H / HD	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
Pneus 500/55-17ELS	2330	500	2690	660	995	560	1040
Pneus 550/45-22.5.ELS	2380	550	2650	690	1067	590	1118
Pneus 600/50-22.5.ELS	2530	600	2770	730	1150	640	1200

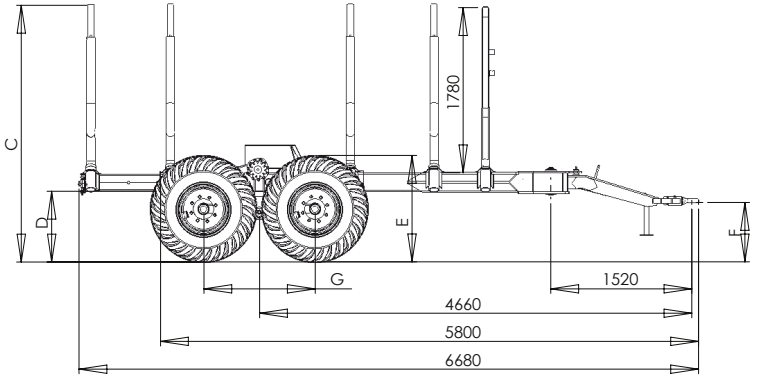

NOKKA OY
FI-40950 Muurame
Tel. +358 14 3301 500
Fax +358 14 3301 755
nokka@nokka.fi
www.nokka.fi

IMPORTATEUR

S.A. SCANTRAX
Matériels forestiers

5660 Mariembourg
Belgique
Tel.: +32 60 / 31.25.01 ou 31.21.94
Fax: +32 60 / 31.21.85
scantrax@skynet.be

Studio Woudin • Kirjapaino Kari • NOKKA 49 Ranska • 11/2008

Sous réserves de modifications