
www.nokka.fi

Les partenaires commerciaux pour charger et remorquer toute l'année


HK 5269 / 5282
MV 112H / 112HD



Pieds stabilisateurs relevables hydrauliques sur leur propre châssis



Montage 3 points pour la gamme 49–52. Adaptateur pour grue à flasquer, à monter sur 3 points
(avec pieds stabilisateurs)

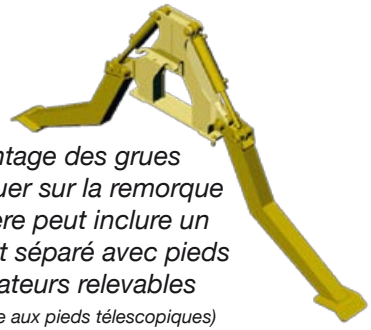

Le montage des grues à flasquer sur la remorque forestière peut inclure un support séparé avec pieds stabilisateurs relevables
(alternative aux pieds télescopiques)

REMORQUE DOUBLE CHÂSSIS	112 H/HD
Poids de charge, kg	11 000
Poids á vide, kg	1450 (H) 1640 (HD)
Ecartement, cm	
500/55-17.0 ELS pneus	183
550/45-22.5 ELS pneus	188
600/50-22.5 ELS pneus	193
Largeur totale, cm	
500/55-17.0 ELS pneus	233
550/45-22.5 ELS pneus	238
600/50-22.5 ELS pneus	253
Garde au sol, cm	
500/55-17.0 ELS pneus	66
550/45-22.5 ELS pneus	69
600/50-22.5 ELS pneus	73
Longeur de surface de chargement, cm	347+85
Surface de chargement, m^2	3,0
Force de traction, kp (112HD)	1600
2 paires de ranchers	Standard

Equipement supplémentaires:
Frein hydraulique/pneumatique, support de ranchers réglable, paire de ranchers supplémentaire, rallonge de châssis mécanique,différents pieds stabilisateurs au choix, éclairage, jeu TÜV

NOKKA

Grues et Remorques Forestières



Distributeur à 2 lev / 3 fonctions en standard



Commande hydraulique Hydro (HR) ou commande électrique Propo (HP)



Pieds télescopiques (alternative aux pieds stabilisateurs relevables)



Rallonge de châssis mécanique et éclairage



Support de ranchers amovible

GRUES FORESTIÈRES	5269 H	5282 HC
Couple de levage brut, kNm	52	52
Portée, maxi m	6,9	8,2
Rallonge maxi. Longeur, m	1,6	2 x 1,6
Rallonge	hydr.	hydr.+chaîne
Couple de rotation, kNm	15	15
Angle de rotation °	400	400
Système de grand angle	Standard	Standard
Poids du chargeurs, kg	1120	1200
Pression de service maxi pour lebage, MPa	16,0	16,0
Grappin	N20	N20
Rotateur	NR5	NR5

Alternatives de bloc de soupapes:
bloc de soupapes mécanique 2 leviers, électrique on/off, hydraulique ou piloté électriquement



Les remorques forestières Nokka disposent d'une garde au sol élevée et de nombreuses alternatives de montage de pneus.



5269




5282

Le système de grand angle permet des conditions de chargement idéales dans les zones à proximité.



Socle/ Groupe hydraulique pour grue à flasquer avec réservoir et pompe pour le montage sur remorque. (112HD-A)

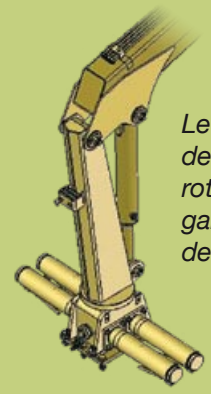


Le diamètre des vérins de rotation de la gamme 52 est de 100 mm.


Tableau de poussée du grue de la gamme 52

HK 5269
HK 5282

NOKKA RELEVE TOUTES SES PROMESSES


HK 5269 et HK 5282
Sans grappin ni rotateur

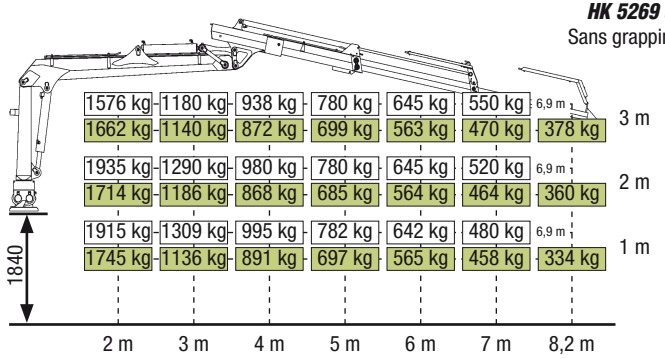

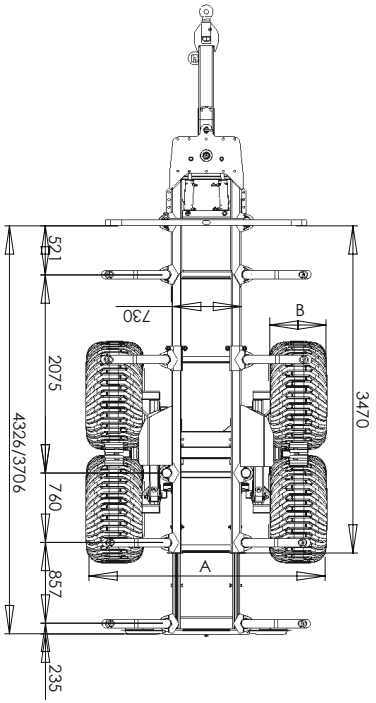

Données techniques MV 112 H / HD

112 H / HD	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
Pneus 500/55-17ELS	2330	500	2690	660	995	560	1040
Pneus 550/45-22.5.ELS	2380	550	2650	690	1067	590	1118
Pneus 600/50-22.5.ELS	2530	600	2770	730	1150	640	1200

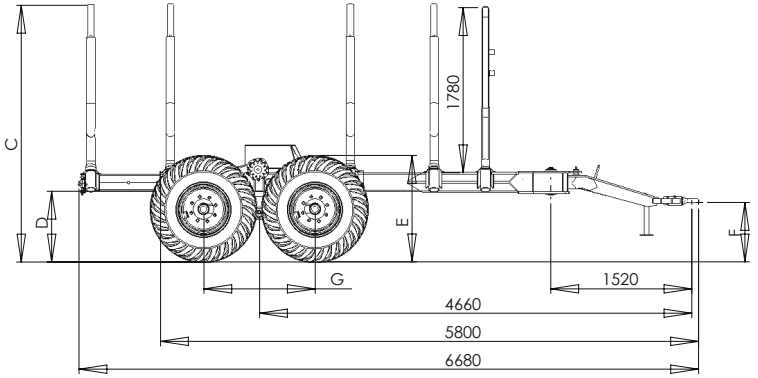

NOKKA OY
FI-40950 Muurame
Tel. +358 14 3301 500
Fax +358 14 3301 755
nokka@nokka.fi
www.nokka.fi

IMPORTATEUR

S.A. SCANTRAX
Matériels forestiers

5660 Mariembourg
Belgique
Tel.: +32 60 / 31.25.01 ou 31.21.94
Fax: +32 60 / 31.21.85
scantrax@skynet.be

Sous réserves de modifications

Studio Woudin • Kirjapaino Kari • NOKKA 52 Ranska • 11/2008