



BRANSON TRACTORS

Série 25 / 3625 – 5025 – 5825

France
Belgique
Luxembourg



Moteur

Les tracteurs Branson de la série 25 sont équipés d'un moteur diesel 3 ou 4 cylindres puissant produit sous licence Cummins.

Hydraulique

La série 25 est équipée de 2 pompes hydrauliques indépendantes : une pour la direction assistée à 18.2 L-min et une autre pour le relevage hydraulique ainsi que 4 distributeurs double effet à 34 L-min ou 42 L-min, ce qui permet de travailler efficacement avec le relevage ou un chargeur frontal, la quantité d'huile disponible pour la direction étant toujours constante.

Ergonomie

La zone conducteur est spacieuse et vous garantit une bonne visibilité.
La disposition des commandes est bien étudiée.



Robustes, maniables et puissants,
Les tracteurs Branson vous permettent de réaliser aisément tous vos projets.

- Entretien des espaces verts
- Entretien de manèges
- Entretien d'exploitations
- Travaux communaux
- Travail de sol
- Manutention



OPTIONS

PNEUS



- **Agraires de série**

3625 : 7-16 R1 ; 12,4-24 R1

5025/5825: 9.5-16-6PR ; 13.6-24-8PR

- **Industriels en option**

10 – 16,5 ; 17,5L-24

- **Agraires en option**

280/70 R16 ; 340/85 R24

280/70R18 ; 340/85 R28

- **Gazon en option**

215/70 R16 ; 11,2-24

12-16,5 ; 17,5L-24

CABINES



Canopy
(pare brise)



Cabine fermée
avec chauffage / airco

RELEVAGE FRONTAL



CHARGEURS



5025




5825



SERIE 25 – DE 35 A 55 CV

	3625R /H /C /CX	5025R /H /C /CX /CH	5825R /C
Moteur	Diesel Cummins A2300N	Diesel Cummins A2300N	Diesel Cummins A2300T2
Type de moteur	refroidi par eau, diesel		
Puissance - cv / kw/ tr.min	35 / 26.1 / 2600	47 / 35 / 2600	55 / 40.4 / 2600
Nombres de cylindre	3	4	4
Cylindrée	1.714 cc	2286 cc	
Capacité réservoir	45 l.		
Batterie	R/H: 12V 50 Ah	C/CX/CH: 12V 70 Ah	
Emissions	EURO 3		
Transmission	Mécanique ou hydrostatique (types 3625H; 5025H; 5025CH)		
Entraînement	4RM débrayables		
Boîte mécanique (AV/AR)	12/12 30km/h	12/12 33km/h	
Boîte hydrostatique	3 Gammes (en continue pour les H)		
Embrayage	monodisque sec		
Type de freins	à disques humides		
Direction	hydraulique		
Prise de force	Indépendante		
Prise de force arrière	584/ 1.088 tr./min		
Hydraulique	relevage 3 points - catégorie 1		
Capacité de levage	1.170 kg	1.450 kg	
Débit d'huile pompe	33,6 l./min + pompe de direction assistée 18 l./min	42 l./min + pompe de direction assistée 19l./min	
Distributeur	2x2 distributeurs double effets		
Pneus	Agraires		
Avant	7-16 R1	9.5-16 R1	
Arrière	12,4-24 R1	13.6-26 R2 (603)	
Dimensions	3625R /H /C /CX	5025R /H /C /CX /CH	5825R /C
Longueur avec poids avant et 3-points	3.511 mm		
Largeur	1.460 mm	1.650 mm	
Empattement	1.650 mm		
Hauteur	2.447 mm	2.500 mm	
Hauteur arceau replié	1.660 mm		
Garde au sol	345 mm	399 mm	
Rayon de braquage	2.735 mm	2.892 mm	
Poids à vide avec arceau	R/H :1.801 kg C/CX: 2.050 kg	R/H :1.845 kg C/CX/CH: 2.094 kg	
Poids total maximum	2.690 kg	3.310 kg	
Poids remorquable non freiné	3.000 kg		
Poids remorquable freiné	4.000 kg		

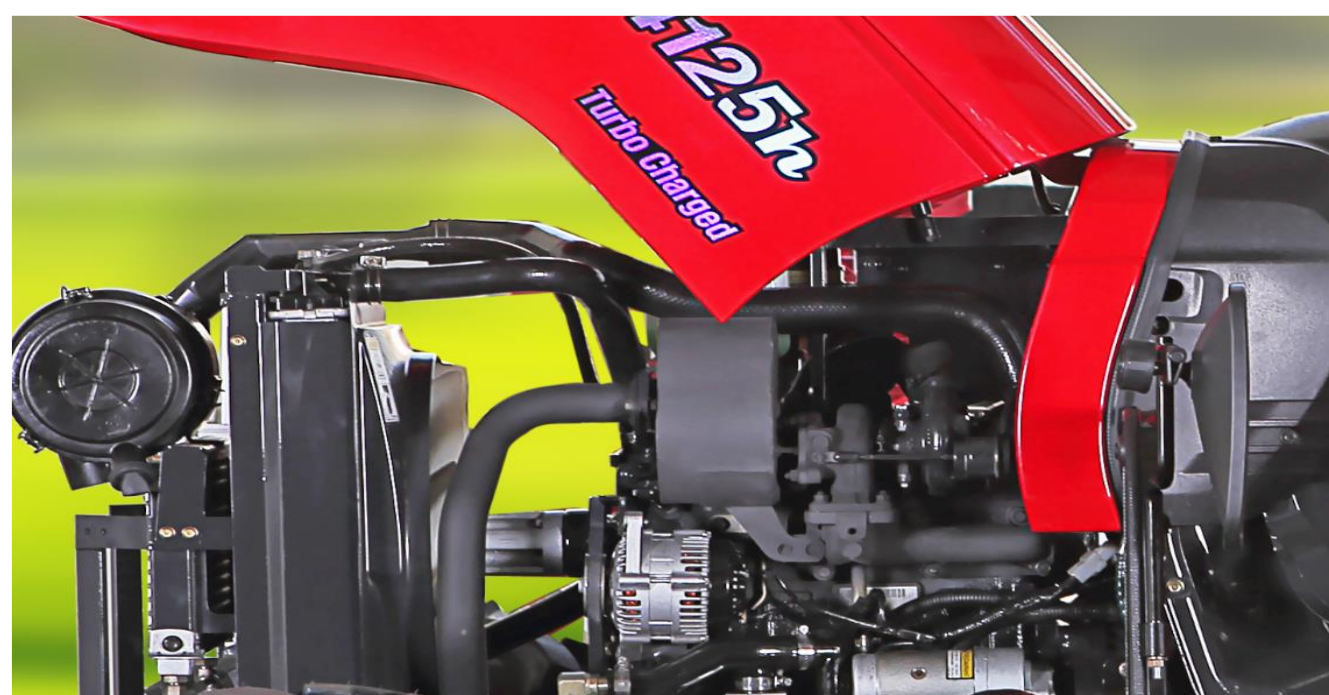

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Pneus agraires
- Direction assistée
- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité rabattable
- Relevage 3 points (Cat.1)
- 4 prises d'huiles
- 2 pompes hydrauliques
- Prises de force arrière 2 vitesses

BRANSON : LA GARANTIE D'UNE QUALITE COREENNE !

POUR UNE CONDUITE CONFORTABLE EN TOUTE SECURITE.

SECURITE ET CONFORT

- Arceau de sécurité rabattable homologué CE
- Siège conducteur confortable, réglable et avec ceinture de sécurité
- Plancher plat et marchepied facile d'accès
- Accès aisé pour l'entretien

POURQUOI CHOISIR BRANSON?

La garantie d'une qualité et finition Coréenne:

- Moteur Diesel Cummins
- Châssis en fonte, haute résistance
- Plancher plat (facile d'accès)
- Freins disques à bain d'huile (usure moindre)
- Transmission synchronisée ou hydrostatique
- Direction assistée
- Deux pompes hydrauliques
- Prise de force indépendante



Choisissez la qualité Branson

LE CONSTRUCTEUR

LA FIRME KUKJE – COREE DU SUD

La firme Kukje, propriétaire de la marque BRANSON certifiée ISO 9001, fut créée en 1968. Elle débuta son activité dans la métallurgie, elle se lança dans la fabrication de matériel rizicole peu de temps après. En 2003, le groupe industriel Kukje se lance dans la fabrication de tracteurs de la marque internationale Branson et s'installe aux USA. Depuis lors, Kukje n'arrêtera pas de perfectionner ses tracteurs et d'étendre sa gamme pour rencontrer une clientèle de plus en plus large et exigeante. Le groupe occupe aujourd'hui 450 personnes en Corée ainsi que 40 collaborateurs aux USA.

BRANSON

SCANTRAX S.A.

Place Léopold Roger
B-5660 MARIEMBOURG
Tél.: +32.60.31.25.01 - 31.21.94
Fax: +32.60.31.25.85
E-mail: info@scantrax.be
www.scantrax.be

Document non contractuel

